NOTICE DE MONTAGE ET D'ENTRETIEN - GARANTIE

* CONSEILS DE MONTAGE :

- Nous vous recommandons de monter votre auvent chez vous, avant votre départ en vacances, afin de vous familiariser avec les différents éléments (armature, toile).
- Sur votre lieu de vacances, choisir un terrain plat pour fixer l'auvent, vous éviterez ainsi beaucoup de désagréments.
- Vérifier que les deux extrémités de votre rail sont bien ébayurées.
- Introduire le jonc dans le rail de la caravane, le faire coulisser jusqu'à ce que la toile soit parfaitement équilibrée (on le vérifie facilement en regardant au bas des murs, côté arrière).
- Passer sous la toile pour positionner les Trifix® (marque déposée) (selon modèles).
- Assembler l'armature au sol, la positionner devant la toile, pointes de casquette tournées vers le ciel.
- Glisser l'armature sous la toile et relever simultanément les deux côtés. Tendre le portique avant, puis ensuite les pannes faitières.
- Fermer toutes les fermetures, piqueter les deux angles arrière, puis les deux angles avant.
- Tendre à nouveau l'ensemble de l'armature, puis piqueter votre auvent.
- Fixer les rideaux, la jupe de caisse, etc...

* CONSEILS D'ENTRETIEN:

- En cas d'absence prolongée de votre part, retirer la jupe bas de caisse, cela facilitera la circulation d'air sous l'auvent et évitera ainsi la formation toujours possible de moisissures.
- N'utiliser pas d'aérosols sous votre toile, car les gaz qui se déposent peuvent altérer l'imperméabilité des tissus (et générer des infiltrations).
- Contrôler régulièrement la bonne tension des pannes faitières pour éviter la formation de poche d'eau en cas d'averses importantes.
- Lors du démontage, brosser légèrement la toile pour enlever toutes les impuretés, laisser la résine et ne pas essayer de l'arracher, car cela endommagerait irrémédiablement la toile. Vous pouvez enlever les salissures avec de l'eau pure et du savon (surtout pas de solvant).
- Pour conserver votre auvent pendant de longues années, il est important de le replier bien sec (qu'il soit en coton ou en synthétique), le ranger dans un endroit sec et aéré. Si vous stockez votre auvent dans la caravane, il est conseillé de le mettre à plat sur le sol ou sur un lit, plutôt que de le stocker serré dans un coffre. (Démonter les panneaux de l'auvent selon modèles).
- Nettoyer avec un chiffon les tubes de l'armature pour retirer les impuretés et éviter ainsi leur oxydation. Il est préférable de stocker les tubes non emboités les uns dans les autres.


* GARANTIE:

- Votre auvent est garanti 2 ans (sauf modèle Miami : 1 an) à compter de sa date d'achat contre tout vice de fabrication.
- La garantie ne concerne pas les dommages résultant d'un mauvais montage, d'une mauvaise utilisation (taches de résine), d'un mauvais stockage ou de conditions climatiques anormales (vent, neige, inondations), etc...
- S'adresser à votre revendeur pour toute demande de recours en garantie, muni de la facture d'achat. Celui-ci nous fera suivre votre demande sur document officiel. Après expertise, si votre demande est justifiée, nous procéderons gratuitement à la réparation ou à l'échange de la pièce défectueuse. En cas de refus de garantie, nous adresserons un devis à votre revendeur, et après votre acceptation, nous procéderons à la réparation. En cas de refus de votre part, nous vous retournerons votre toile dans son état.
- Aucun produit ne pourra être remplacé par le revendeur sans accord de notre part.

Toujours soucieux d'améliorer nos produits et notre qualité, nous vous remercions de nous faire part de vos remarques et suggestions à :

ARMATURE AUVENT/AWNING FRAME 9813

LANCEMENT N. 158

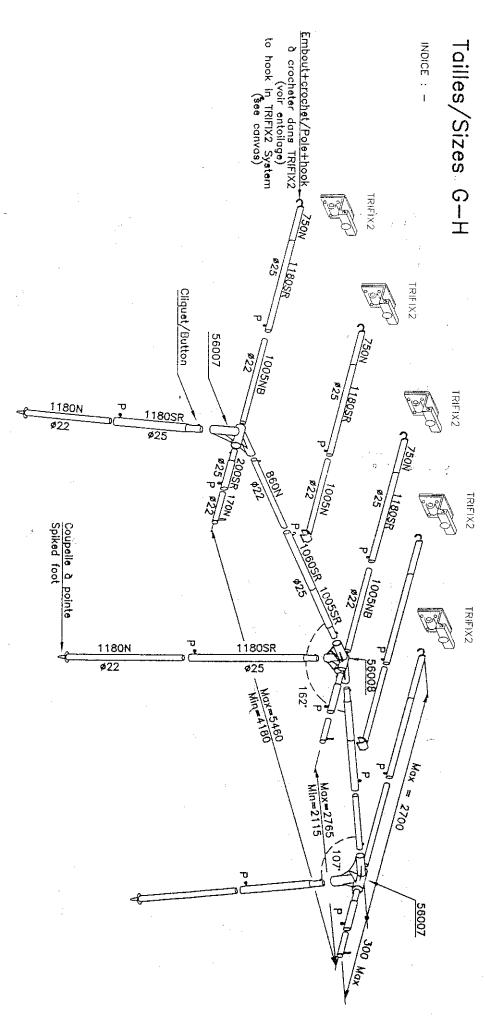

Montage des pannes à crochets dans les TRIFIX2 fournis avec entoilage

Les 🔾 (pitons P) sont à prendre dans un sac plastique et à monter dans les trous taraudés

Fitting of the hooked poles in the TRIFIX2 System supplied with canvas

The 🔾 "P" adjuster bolts are located in a plastic bag and fit in the tapped holes